Fremdbelüftungsaggregate FBI

Fremdbelüftungsaggregate FBI

Die universelle Lösung für Hersteller und Erstausrüster

Fremdlüfteraggregat (FBI) Typ RBK IP66 für 1- und 3-Phasenanschluß

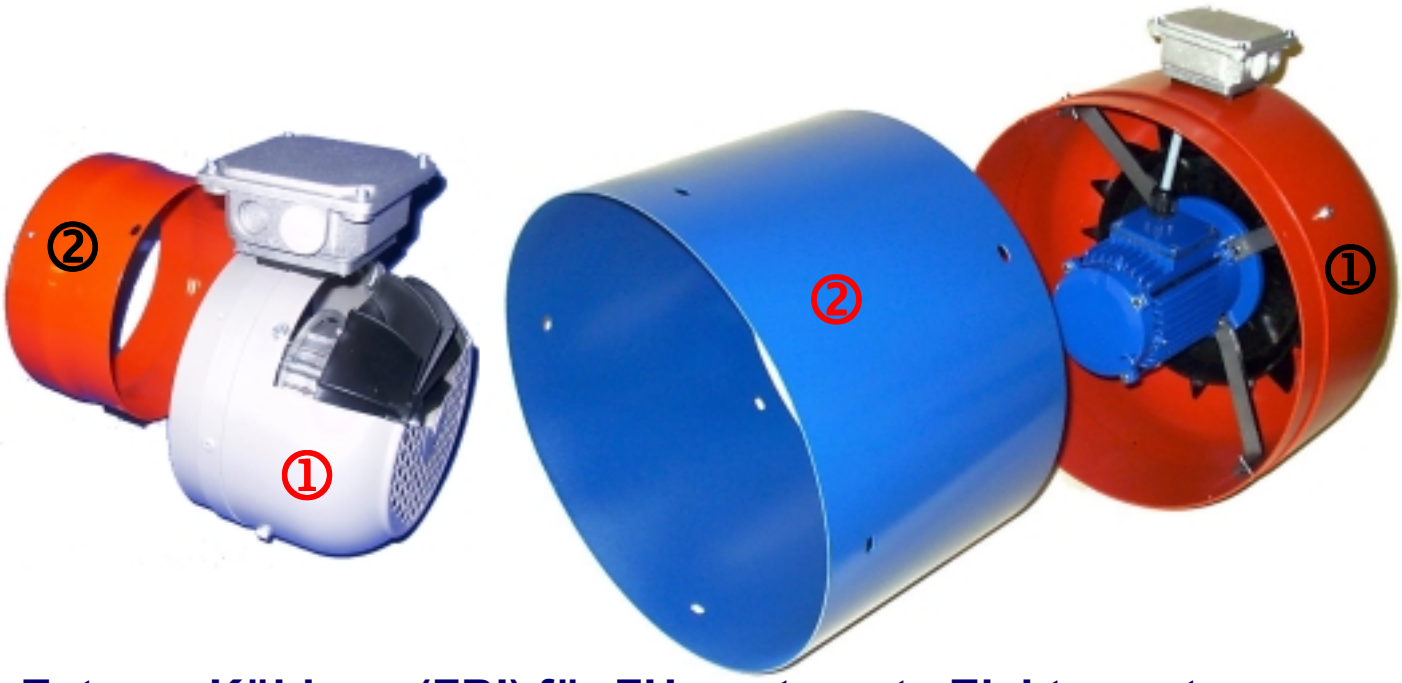

Externe Kühlung (FBI) für FU-gesteuerte Elektromotoren in Schutzart IP66 und Iso-Klasse F

Fremdlüftereinheit (Lüfterkopf) ① / Verlängerungszarge (Adapter) ②

- Fremdbelüftungsaggregat (FBI) mit Anschlussklemmkasten und abnehmbarer Verlängerungszarge (Adapter) ②
- Die angeschraubte Verlängerung ② ist für alle Motorenfabrikate lieferbar, auch in Sonderlängen und -durchmessern. (Ausführung für Bremse, Tacho, Inkrementalgeber bzw. unterschiedlicher Motorenfabrikate gleicher Baugröße). Dadurch eine günstige Lagerhaltung.
- Sehr hohe Stabilität und Festigkeit des Fremdlüfteraggregates bietet für fast jeden Einsatzfall die richtige Lösung (vibrationsunempfindlich).
- Unsere Aggregate sind Lieferbar von Bg. 56 bis 355 in Multivolt für:
  3Phasen: 207 - 303 V Δ / 360 - 525 V Y, 50 Hz
  207 - 333 V Δ / 360 - 575 V Y, 60 Hz
  1Phasen: 207 - 303 V Δ, 50 Hz (Bg. 56-225)
  207 - 333 V Δ, 60 Hz (Bg. 56-225)
- Speziell ausgelegte Lüfterflügel drücken die Luft mit hoher Strömungsgeschwindigkeit am Innenrand der Verlängerungszarge ② direkt zwischen die Kühlrippen des Hauptmotors und gewährleisten eine optimale Kühlung.

Kurt Maier Motor-Press GmbH
Birkenweg 18 * D-37589 Kalefeld
☎ (05553) 99 01-0 * (05553) 49 67 * E-mail: wm@kmmp.de * http://www.kmmp.de