

Motorbetriebskondensatoren mit Bodenschraube M8 von 2µF bis 60µF.

Phase-shifting capacitor with ground-bolt M8 von 2µF bis 60µF.


Condensateur de moteur avec vis métallique de M8, 2µF bis 60µF.

Kondensatoren mit abweichenden Kapazitäten auf Anfrage lieferbar.

Capacitors with different capacities available on request.

Condensateurs avec différentes capacités disponibles sur demande.

Technische Daten / Technical Data / Caracteristiques techniques							
µF	A Ø	B mm	Nennspannung Rated Voltage Tension nominale	Frequenz Frequency Fréquence	Anschluss Terminals Terminaux	Gehäuse Case Boitier	Artikel-Nr. Item number Numero d' article
2	25	57	450 V	50 - 60Hz	Vergossene Kabel 250 mm 250 mm Twin - Cable Cables coulés 250mm	Kunststoffbecher mit 8mm Bodenschraube Plastic case with ground-bolt M8 Boltier Plastique avec vis M8	MBK0200000000
3	25	57	450 V	50 - 60Hz			MBK0300000000
4	25	57	450 V	50 - 60Hz			MBK0400000000
5	30	57	450 V	50 - 60Hz			MBK0500000000
6	30	57	450 V	50 - 60Hz			MBK0600000000
8	30	70	450 V	50 - 60Hz			MBK0800000000
10	30	70	450 V	50 - 60Hz			MBK1000000000
12	35	70	450 V	50 - 60Hz			MBK1200000000
12,5	35	70	450 V	50 - 60Hz			MBK1250000000
14	35	70	450 V	50 - 60Hz			MBK1400000000
16	40	70	450 V	50 - 60Hz			MBK1600000000
18	40	70	450 V	50 - 60Hz			MBK1800000000
20	40	70	450 V	50 - 60Hz			MBK2000000000-0
25	40	94	450 V	50 - 60Hz			MBK2500000000
30	40	94	450 V	50 - 60Hz			MBK3000000000-0
35	45	94	450 V	50 - 60Hz			MBK3500000000
40	45	94	450 V	50 - 60Hz			MBK4000000000
50	50	94	450 V	50 - 60Hz			MBK5000000000
60	50	120	450 V	50 - 60Hz			MBK6000000000

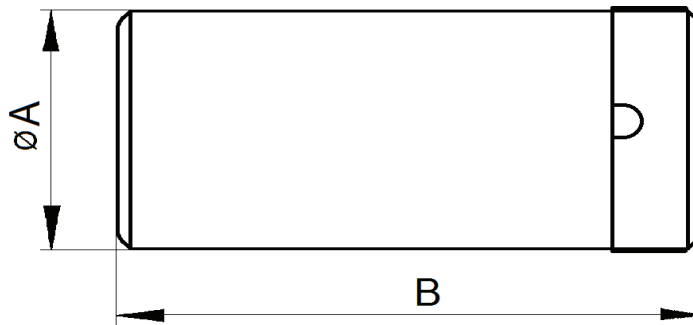

Anlaufkondensatoren im Kunststoffbecher von 25µF bis 400µF.

Starting capacitors in plastic cups from 25µF to 400µF.

Démarrage des condensateurs dans des gobelets en plastique de 25µF à 400µF.

Auf Anfrage lieferbar sind Leistungskondensatoren.

Available on request are power capacitors.

Disponibles sur demande sont des condensateurs de puissance.

Technische Daten / Technical Data / Caracteristiques techniques							
µF	A Ø	B mm	Nennspannung Rated Voltage Tension nominale	Frequenz Frequency Fréquence	Anschluss Terminals Terminaux	Gehäuse Case Boitier	Artikel-Nr. Item number Numero d'article
25-31	46	98	320 V	50 - 60Hz	Kabel 250 mm 250 mm Twin - Cable Cables coulés 250mm	Kunststoffbecher mit Schutzkappe und Befestigungsbügel	MAK025031000MK
31-40	46	98	320 V	50 - 60Hz			MAK031040000MK
40-50	46	98	320 V	50 - 60Hz			MAK040050000MK
50-63	46	98	320 V	50 - 60Hz			MAK050063000MK
63-80	46	98	320 V	50 - 60Hz			MAK063080000MK
80-100	46	98	320 V	50 - 60Hz			MAK080100000MK
100-125	46	98	320 V	50 - 60Hz		Plastic case with protective cap and fixing bracket	MAK100125000MK
125-160	46	98	320 V	50 - 60Hz			MAK125160000MK
160-200	46	98	320 V	50 - 60Hz			MAK160200000MK
200-250	46	98	320 V	50 - 60Hz			MAK200250000MK
250-315	46	98	320 V	50 - 60Hz			MAK250315000MK
315-400	46	98	250 V	50 - 60Hz			Boitier Plastique aces Capuchon Etrier de fixation