


Fremdbelüftungsaggregate FBI

Fremdbelüftungsaggregate (FBI) Bg. 250 bis 450
Typ Z-RBK nach Massblatt (Mb) 1F / 1G / 1H

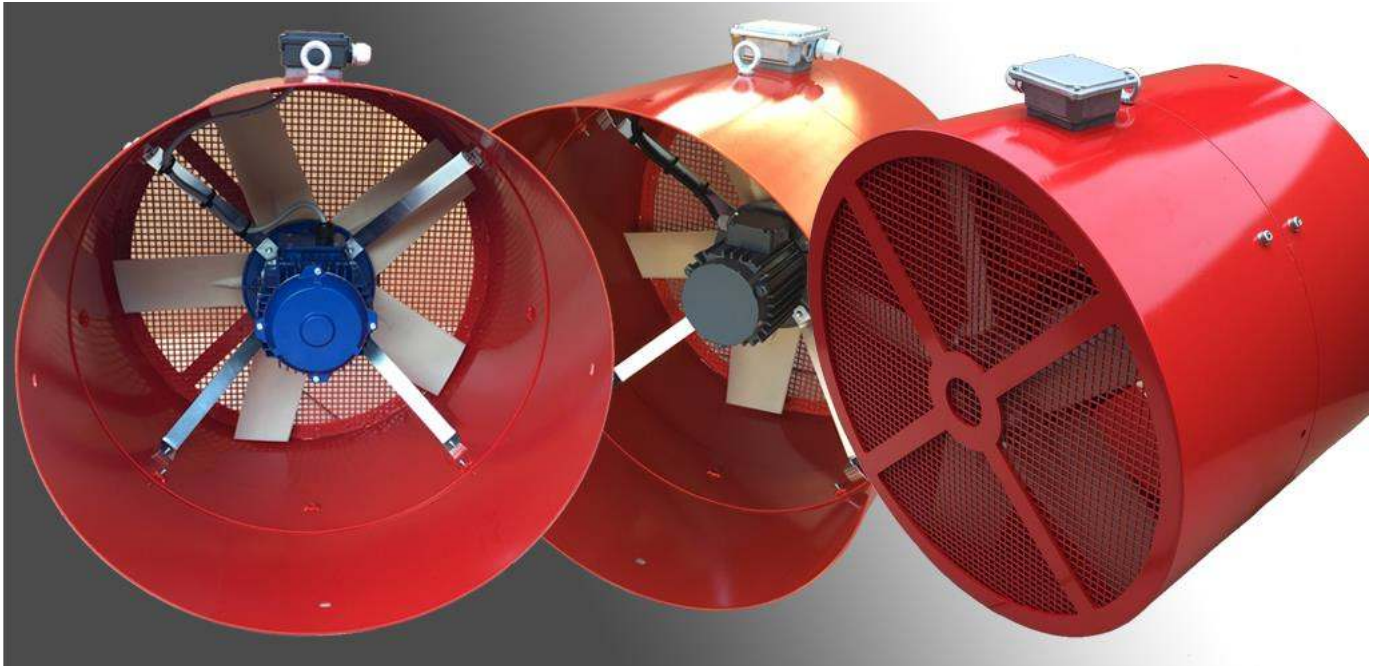

Externe Kühlung (FBI) für FU- gesteuerte Elektromotoren in Schutzart IP66. Wahlweise in 3 Motorausführungen.

- Mb1F die standard Fremdbelüftung mit Aluminium Antriebsmotor in IP 66, Iso-Klasse F.
- Mb 1G für alle Sonderausführungen. Antriebsmotor in GG und Schutzart IP66. In Sonderausführungen wie Iso H, IP67, Sonderspannungen usw. lieferbar.
- Mb 1H mit UL/CSA zertifizierten Aluminium Antriebsmotor. IP66, Iso-F.

Fremdbelüftungsaggregate in den Baugrößen 250 bis 450 mit abnehmbarer Verlängerungszarge (Anbauadapter).

Die Verlängerungszargen sind für alle Motorenfabrikate modifizierbar. Der Durchmesser, die Länge sowie Seitenlochungen, Sonderbohrungen und Handlüftungsschlitze können nach Ihren Vorgaben gefertigt werden.

Spezielle strömungsoptimierte Lüfterflügel sorgen für eine hohe Luftleistung bei gleichzeitiger Geräuschminimierung.

Einsatzspannungen

3-Phasen: 220-290V D, 380-500V Y 50Hz / 220-333V D, 380-575V Y 60Hz

Robuste stabile Ausführung in Standard Materialstärke von 2,5mm. Lüftungsgitter aus Edelstahl.

Kurt Maier Motor-Press GmbH

Birkenweg 18 * D-37589 Kalefeld

☎+49 (0) 5553 99 01-0 * 📠+49 (0) 5553 99 01-88 * ✉info@kmmp.de * 🌐http://www.kmmp.de

kmmp.